

*Balsan*  
BALSAN

# *QUICKSHIP*

**63** REFERENCES  
PRODUKTEN

**Immédiatement disponibles**  
*Available immediately*  
*Sofortig verfügbar*

Designed & Made in France

# POUR VOS COMMANDES URGENTES... PENSEZ QUICKSHIP!\*



FOR YOUR URGENT ORDERS...THINK QUICKSHIP\*!  
BEI DRINGENDEN BESTELLUNGEN ... IST QUICKSHIP GENAU DAS RICHTIGE!\*

## Vous avez un projet rapide à livrer ? Votre commande est ≤ à 200 m<sup>2</sup> ?

### PENSEZ QUICKSHIP \* !

- **Disponibilité immédiate de 63 références\*\***  
Balsan parmi nos bestsellers
- **Départ usine en 48 heures**
- **Sans frais supplémentaires**

\*Service disponible en Europe uniquement.  
\*\* Bain unique non garanti

Contactez Balsan :  
Contact Balsan: / Kontaktieren Sie Balsan:  
**+ 33 (0)2 54 29 16 00**

## Do you need to deliver your project quickly? Is your order for less than 200 m<sup>2</sup>?

### THINK QUICKSHIP\*!

- **63 Balsan products available immediately,**  
including some of our bestsellers\*\*
- **Shipped from the factory within 48 hours**
- **No additional charge**

\*Service only available in Europe  
\*\*Single batch not guaranteed

## Sie müssen schnell ein Projekt liefern? Ihre Bestellung ist ≤ 200 m<sup>2</sup>?

### ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR QUICKSHIP\*!

- **Sofortige Verfügbarkeit von 63 Bestseller-**  
**Produkten von Balsan \*\***
- **Verlassen der Fabrik innerhalb von 48 Stunden**
- **Ohne Zusatzkosten**

\*Service nur in Europa verfügbar.  
\*\* Gleiches Farbbad nicht garantiert





# 63 RÉFÉRENCES « QUICKSHIP » IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES

63 PRODUCTS AVAILABLE IMMEDIATELY  
SOFORTIGE VERFÜGBARKEIT VON 63 PRODUKTEN

## STONEAGE



## PILOTE<sup>2</sup>



## WINTER



**21** couleurs  
colors / Farben

150, 170, 180, 190, 220, 240,  
280, 450, 560, 710, 730, 770,  
790, 910, 915, 920, 930, 940,  
960, 980, 990

**p. 6**

**17** couleurs  
colors / Farben


130, 135, 152, 159, 180,  
220, 239, 256, 310, 530,  
910, 932, 937, 940, 980,  
987, 990

**p. 8**

**25** couleurs  
colors / Farben

**GAMME COMPLÈTE**  
Complete range  
Vollständige Palette

**p. 10**

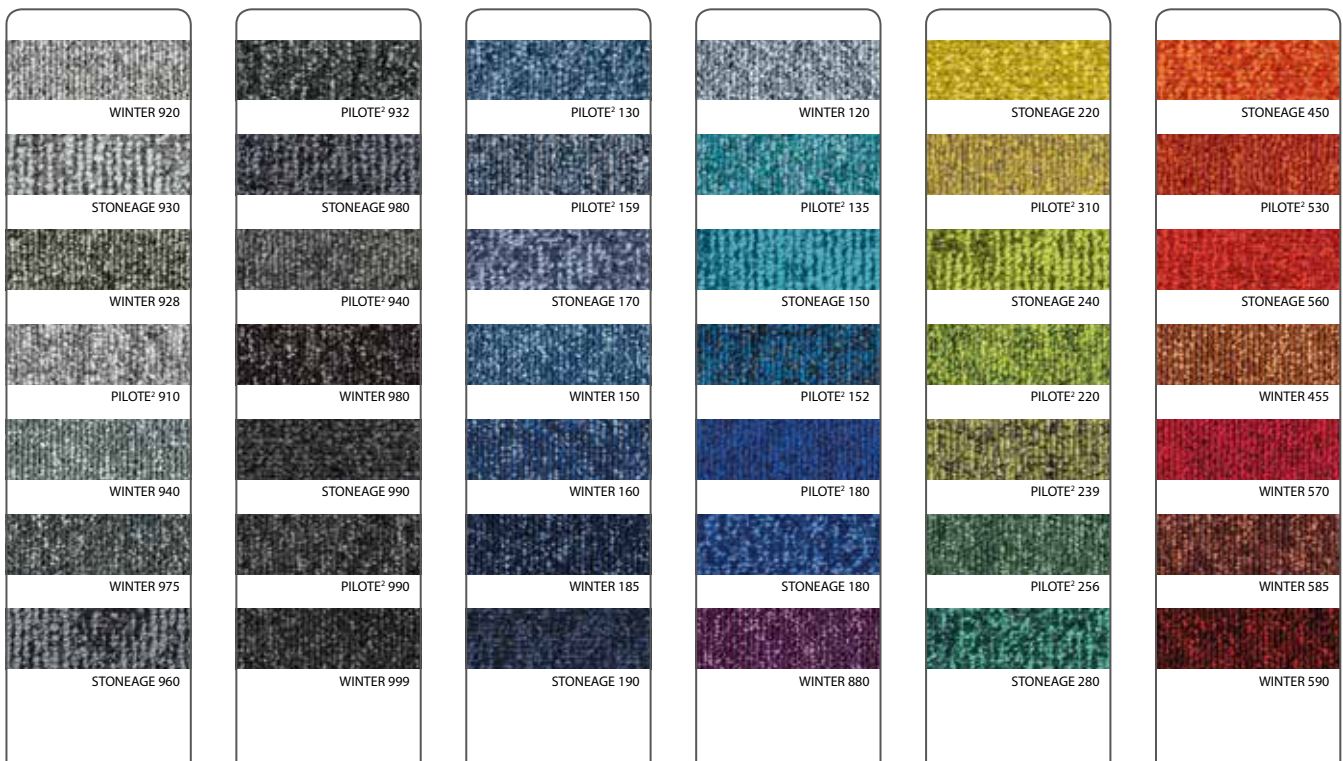



# STONEAGE

**Un seul fil recyclé, une infinité de couleurs**

Stoneage est un produit qui se joue des structures créant ainsi un effet passé, comme patiné par le passage du temps.

**One recycled yarn, infinite colours**

Stoneage is a product that plays on structures, thus creating a vintage effect, like a patina created over time.

**Ein einziges recyceltes Garn in unendlich vielen Farben**

Stoneage spielt mit den Strukturen und kreiert einen Effekt von Verwitterung und Patina.

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES





## PILOTE<sup>2</sup>

Ce classique cœur de gamme acidulé a pour visée d'éloigner la morosité pour mieux faire entrer la couleur dans les espaces professionnels.

*This classic yet flashy key model aims to push gloominess aside and bring more colour into your workspaces.*

*Dieses klassische Kernprodukt mit leuchtenden Tönen vertreibt Trübsinn und erfüllt Geschäftsräume mit jeder Menge Farbe.*

**FullColors**  
CORE SYSTEM

**ECONYL**<sup>®</sup>  
ENDLESS POSSIBILITIES

## WINTER

Winter, un sol moderne et durable, est disponible dans 25 coloris neutres pour habiller les espaces professionnels.

*Winter, a modern and durable flooring, is available in 25 neutral colours, to be laid in workspaces.*

*Als moderner und beständiger Bodenbelag, ist Winter in 25 neutralen Farben erhältlich und eignet sich besonders für Geschäftsräume.*




































**FullColors**  
CORE SYSTEM



# STONEAGE



## TECHNICS

 <b>STONEAGE</b> 50 x 50 cm / 19,7 x 19,7* 33 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB)		  DCP 1009-122543 (BB) 1009#122730 (SC) Textile floor covering EN 1307		 			
<b>Structure</b> Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura		<b>Dalle (D) - lame (P) à velours bouclé structuré</b> Carpet in tiles - planks, structured loop pile / Gefüftete Fliese - Teppichdele, Strukturschlingenflor / Tapijttegels - Tapijtplanken, gestructureerde luspool / Moqueta en baldosa - lámina, terciopelo en bucle estructurado / Quadrotta - Lamella in velluto bouclé strutturata / Plytka o runie pętelkowym strukturalna		<b>Envers</b> Backing / Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podkład		BB BBack	
<b>Composition</b> Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa		<b>100% Polyamide régénéré Econyl®</b> 100% regenerated nylon Econyl® / 100% Regenerierte Econyl®- Fasern / 100% geregenereerd Econyl®-garen / 100% regenerado hilo Econyl® / 100% Poliamid regenerato Econyl® / 100% Poliamid regenerowane Econyl®		<b>Jauge, Serrage (points), Densité - NF ISO 1763</b> Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/12° 1/12° 42p 10.7 SPI 197400 p/m² 165053 sti/sq yd	
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b> Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura		770 g/m² 22.7 oz/sq yd		<b>Comportement au feu</b> Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozpalność		<b>Bfl-s1 (BB) - Libre sur ciment</b> Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zwevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym	
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543</b> Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa		460 g/m² 13.6 oz/sq yd		<b>HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement</b> Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Ukladanie, utrzymanie w czystości, impregnacja		balsan.com	
<b>Poids total - NF ISO 8543</b> Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita		BB 4365 g/m² 128.7 oz/sq yd		<b>Absorption aux bruits aériens</b> NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku		BB αw f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 0,20 αs 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b> Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita		BB 6,8 mm 0.268"		<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b> Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa		BB 3,4 mm 0.134"	
  		                   		      			





**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES



150 L 42,9 - ρ 13,1\*



170 L 40,9 - ρ 11,8\*



180 L 33,4 - ρ 7,7\*



190 L 23,7 - ρ 4\*



220 L 59,5 - ρ 27,6\*



240 L 49,5 - ρ 18\*



280 L 37,1 - ρ 9,6\*



450 L 44,9 - ρ 14,5\*



560 L 33,6 - ρ 7,8\*



710 L 62,7 - ρ 31,2\*



730 L 52 - ρ 20,1\*



770 L 38,9 - ρ 10,6\*



790 L 30,2 - ρ 6,3\*



910 L 59,7 - ρ 27,8\*



915 L 54,2 - ρ 22,2\*



920 L 53,3 - ρ 21,3\*



930 L 49 - ρ 17,6\*



940 L 38,2 - ρ 10,2\*



960 L 33,8 - ρ 7,9\*



980 L 27,3 - ρ 5,2\*



990 L 21,6 - ρ 3,4\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindexe (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



# PILOTE<sup>2</sup>



220 - 910

220 - 910

## TECHNICS

PILOTE <sup>2</sup>		PILOTE <sup>2</sup> - PLANKS		EN 14041	
<b>50 x 50 cm / 19.7 x 19.7"</b> 44 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack (BB) - Sonic confort (SC)		<b>25 x 100 cm / 9.8 x 39.4"</b> 6 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack - Sonic confort		DCP 1009#112694 (BB) 1009#118435 (SC) Textile floor covering EN 1307	
<b>Structure</b> Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura Dalle à velours bouclé, fil Econyl® Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn / Getuftete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn / Tapijttegels, luspool, Econyl® garen / Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl® / Quadratta bouclé, filato Econyl® / Plytka o runie petelkowym z włokna Econyl®		<b>Envers</b> Backing / Rückenansstattung / Rug / Soporte / Sottofondo / Podklad BB BBack			
<b>Composition</b> Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl® 100% regenerated solution dyed nylon Econyl® / 100% Regenerierte solution dyed Econyl®-Fasern / 100% geregenererd solution dyed Econyl®-garen / 100% regenerado solution dyed hilo Econyl® / 100% Poliamid tinto in massa regenerato Econyl® / 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane Econyl®		<b>Jauge, Serrage (points), Densité</b> - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zaciésnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość		1/10° 42 p 165900 p/m <sup>2</sup>	
<b>Poids de velours</b> - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 580 g/m <sup>2</sup> 17.1 oz/sq yd		<b>Comportement au feu</b> Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność Bfl-s1 - Libre sur ciment Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym		1/10° 10.7 SPI 138714 sti/sq yd	
<b>Poids de velours utile</b> - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa 350 g/m <sup>2</sup> 10.3 oz/sq yd		<b>HQE® / LEED® + Pose, entretien, traitement</b> Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Układanie, utrzymanie w czystości, impregnacja balsan.com			
<b>Poids total</b> - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita 4200 g/m <sup>2</sup> 123.9 oz/sq yd		<b>Absorption aux bruits aériens</b> NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Izolazione acustica / Pochłanianie dźwięku BB αw 0.15		f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000 as 0.02 0.04 0.07 0.16 0.30 0.34	
<b>Épaisseur totale</b> - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita BB 5.8 mm 0.228"					
<b>Hauteur du velours</b> - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa BB 2.6 mm 0.102"					



\* Caractéristiques certifiées par le CSTB / Features certified by the CSTB / Eigenschaften zertifiziert durch CSTB






















220 - 910

**FullColors**  
CORE SYSTEM

**ECONYL®**  
ENDLESS POSSIBILITIES

				
130 L 42 - ρ 12,5*	135 L 43,8 - ρ 13,7*	152 L 30,2 - ρ 6,3*	159 L 36,4 - ρ 9,2*	180 L 27,3 - ρ 5,2*
				
256 L 34 - ρ 8*	220 L 50,3 - ρ 18,7*	239 L 44,5 - ρ 14,2*	310 L 58,8 - ρ 26,8*	530 L 36,7 - ρ 9,4*
				
910 L 56,5 - ρ 24,4*	932 L 48 - ρ 16,8*	937 L 46,2 - ρ 15,4*	940 L 39,1 - ρ 10,7*	980 L 39,2 - ρ 10,8*
				
990 L 26,7 - ρ 5*	987 L 26,5 - ρ 4,9*			
























































\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - p.:Rhθ)

# WINTER



Winter 620

## TECHNICS

 <b>WINTER</b> 50 x 50 cm / 19.7 x 19.7* 25 couleurs / colours / Farben / keurenaantal / colores / colori / kolorów BBack		EN 14041 DOP 1009#118128 Textile floor covering EN 1307	  																																	
<b>Structure</b> Construction / Struktur / Structuur / Descripción / Struttura / Struktura	<b>Dalle à velours bouclé</b> Carpet in tiles, loop pile / Gefüftete Fliese, Schlinge / Tapijttegels, luspool / Moqueta en baldosa, fibra rizada / Quadrotta bouclé / Plytka o runie pętelkowym	<b>Envers</b> Backing / Rückenausstattung / Rug / Soorte / Sottofondo / Podkład	BBack																																	
<b>Composition</b> Pile material / Polmaterial / Poolmaterial / Composición / Composizione / Skład runa	<b>100% Polyamide teint masse</b> 100% solution dyed nylon / 100% PA Düsen gefärbt / 100% Polyamide in de massa geverfd / 100% Poliamida teñida en masa / 100% Poliammide tinto in massa / 100% Poliamid barwiony w masie	<b>Jauge, Serrage (points), Densité</b> - NF ISO 1763 Gauge, Rows (points), Tufts / Teilung, Stiche (points), Noppenzahl / Rijen, Deling (points), Noppenaantal / Galga, Densidad (puntos) / Scartamento, Serraggio (punti), Densità felpa / Zacieśnienie, Rozstaw igiel (punkty), Gęstość	1/10° 1/10° 50 p 12.7 SPI 197500 p/m² 165136 sti/sq yd																																	
<b>Poids de velours</b> - NF ISO 8543 Pile weight / Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa / Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	540 g/m² 15.9 oz/sq yd	<b>Comportement au feu</b> Fire resistance / Brennverhalten / Brandgedrag / Clasificación al fuego / Comportamento al fuoco / Trudnozupalność	<b>Bfl-s1 - Libre sur ciment</b> Free-floating on cement / Schwimmend auf Zement / Zvevend op cement / Libre flotación en cemento / Libero su cemento / Luzem na podłożu betonowym																																	
<b>Poids de velours utile</b> - NF ISO 8543 Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effectieve poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa	325 g/m² 9.6 oz/sq yd	<b>HQE* / LEED* + Pose, entretien, traitement</b> Laying, cleaning, treatment / Verlegehinweis, Reinigung, Behandlung / Plaatsinstructie, Reiniging, Onderhoud / Instalación, mantenimiento, tratamiento / Posa, manutenzione, trattamenti / Ukladanie, utrzymanie w czystości, impregnacja	balsan.com																																	
<b>Poids total</b> - NF ISO 8543 Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita	3955 g/m² 116.6 oz/sq yd	<b>Absorption aux bruits aériens</b> NF EN ISO 11654 Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku	<table border="1"> <tr> <td><b>αw</b></td> <td><b>f/Hz</b></td> <td>125</td> <td>250</td> <td>500</td> <td>1000</td> <td>2000</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>0.15</td> <td><b>αs</b></td> <td>0.01</td> <td>0.03</td> <td>0.06</td> <td>0.15</td> <td>0.34</td> <td>0.38</td> </tr> </table>	<b>αw</b>	<b>f/Hz</b>	125	250	500	1000	2000	4000	0.15	<b>αs</b>	0.01	0.03	0.06	0.15	0.34	0.38																	
<b>αw</b>	<b>f/Hz</b>	125	250	500	1000	2000	4000																													
0.15	<b>αs</b>	0.01	0.03	0.06	0.15	0.34	0.38																													
<b>Épaisseur totale</b> - NF ISO 1765 Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita	5.5 mm 0.217"																																			
<b>Hauteur du velours</b> - NF ISO 1766 Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	2.3 mm 0.091"																																			
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Revetements de sol textiles http://evaluation.cstb.fr 780/336T-006.1bis (SL) 780/336T-006.1 (W)</td> <td>&gt;7/8</td> <td>DS</td> <td>PA</td> <td>≤ 2W</td> <td>&lt;0.15 m°C/W</td> <td>≤ 0.20%</td> <td>ΔLw 24 dB</td> <td>αw 0.15</td> <td>Bfl-s1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(Winter)</td> <td>(Season lines)</td> <td>UP TO YOU (Season lines)</td> <td>6 m² 7.2 sq yd</td> <td>120 m² 143.5 sq yd</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															Revetements de sol textiles http://evaluation.cstb.fr 780/336T-006.1bis (SL) 780/336T-006.1 (W)	>7/8	DS	PA	≤ 2W	<0.15 m°C/W	≤ 0.20%	ΔLw 24 dB	αw 0.15	Bfl-s1						(Winter)	(Season lines)	UP TO YOU (Season lines)	6 m² 7.2 sq yd	120 m² 143.5 sq yd		
																																				
Revetements de sol textiles http://evaluation.cstb.fr 780/336T-006.1bis (SL) 780/336T-006.1 (W)	>7/8	DS	PA	≤ 2W	<0.15 m°C/W	≤ 0.20%	ΔLw 24 dB	αw 0.15	Bfl-s1																											
				(Winter)	(Season lines)	UP TO YOU (Season lines)	6 m² 7.2 sq yd	120 m² 143.5 sq yd																												
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GLP100118</td> <td>(W)</td> <td>S0028/S06050 ENP 499/eg-el (W)</td> <td></td> </tr> </table>								GLP100118	(W)	S0028/S06050 ENP 499/eg-el (W)																										
																																				
GLP100118	(W)	S0028/S06050 ENP 499/eg-el (W)																																		
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORE SYSTEM</td> <td>EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR</td> </tr> </table>						CORE SYSTEM	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR																													
																																				
CORE SYSTEM	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR																																			





Winter 620

**FullColors**  
CORE SYSTEM



120 L 52,6 - ρ 20,7\*



150 L 36,4 - ρ 9,2\*



160 L 29,7 - ρ 6,1\*




185 L 25,9 - ρ 4,7\*



455 L 39,4 - ρ 10,9\*



570 L 30,6 - ρ 6,5\*




585 L 29,4 - ρ 6\*



590 L 24,3 - ρ 4,2\*



610 L 59,8 - ρ 27,9\*



620 L 62,3 - ρ 30,7\*



640 L 52,2 - ρ 20,3\*



660 L 48,6 - ρ 17,3\*



670 L 39,9 - ρ 11,2\*



720 L 51,7 - ρ 19,9\*



785 L 29,4 - ρ 6\*



880 L 25,6 - ρ 4,6\*



920 L 56,3 - ρ 24,2\*



928 L 51,7 - ρ 19,9\*



930 L 49,6 - ρ 18,1\*



938 L 42,8 - ρ 13\*



940 L 47,5 - ρ 16,4\*



968 L 30,6 - ρ 6,5\*



975 L 33,4 - ρ 7,7\*



980 L 23,7 - ρ 4\*



999 L 21,2 - ρ 3,3\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value / Lichtreflexionsindex (L.:CIE Lab - ρ:Rhô)



## BALSAN

2, Corbilly • B.P. 50  
F-36330 ARTHON

**+33 (0)2 54 29 16 00**

**[www.balsan.com](http://www.balsan.com)**



**Designed & Made in France**

Color your Dreams • Colorez vos rêves