

The background of the page is a woodgrain pattern. The left side features a dark, rich brown wood grain with prominent, swirling patterns and knots. The right side is a lighter, golden-brown wood grain with a more uniform, vertical texture. A diagonal line separates the two sections. In the bottom right corner, there is a teal-colored triangular shape.

# Level Set<sup>®</sup> Collection | LVT Woodgrains

Interface<sup>®</sup>

### EN

#### The perfect compliment

The Level Set Collection is Interface's first collection of resilient flooring. Interface LVT is made to combine with our carpet tile. It comes in the familiar 25 x 100 cm Skinny Plank and 50 x 50 cm Square formats and is thick enough to install next to carpet tile without connectors or bridges. Our Ceramor™ UV stabilised ceramic bead top layer delivers great longevity and the Sound Choice™ backing layer dampens impact sound, making Level Set a quiet revolution.

Level Set features 4 types of patterns in a total of 36 colourways: Natural and Textured Woodgrains in the 25 x 100 cm Skinny Planks format, and Stones and Pattern in the 50 x 50 cm square format. The look and feel of the wood patterns ranges from glossy to distressed, while the stone patterns fill the spectrum from subdued to outspoken. Hard and soft tiles come together to create beautiful design options, creating a new world of integrated flooring choices that make contemporary interiors come to life.

### DE

#### Das perfekte Zusammenspiel

Level Set ist die erste LVT-Kollektion von Interface, geschaffen um mit Teppichfliesen von Interface kombiniert zu werden. Die Kollektion erscheint in den vertrauten Formaten 25 x 100 cm und 50 x 50 cm. Im unmittelbaren Übergang von LVT zu Teppichfliese ist keine Übergangsschiene notwendig. Ceramor™, unsere UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht, bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ dämpft den Trittschall - das macht Level Set zu einer stillen Revolution.

Level Set ist in vier verschiedenen Designs und insgesamt 36 Farbstellungen erhältlich: natürliche und texturierte Holzmaserungen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm sowie Steinoptik im Format 50 x 50 cm. Die Optik und Haptik der Holzimitationen reichen von glänzend bis künstlich gealtert, während die Steinimitationen das Spektrum von sehr zurückhaltend bis besonders ausgeprägt abdecken. Die Kombination elastischer und textiler Fliesen von Interface und die damit verbundenen faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten zugleich die Einführung eines neuen, ganzheitlichen Bodenbelagssystems, das der Kreativität keine Grenzen setzt.





### FR

#### L'association parfaite

La collection Level Set est la première collection de sol résilient d'Interface. Le LVT Interface s'associe parfaitement à nos dalles et nos lames de moquette. La collection se compose de lames au format Skinny Plank 25x100 cm et de dalles 50x50 cm. Elle est aussi assez épaisse pour être installée avec nos dalles et lames de moquette sans avoir recours à des connecteurs ou des transitions. Ceramor™, le traitement de surface à base de céramique, permet de garantir une plus grande résistance pour une longévité plus importante. La sous-couche Sound Choice™ amortit les bruits d'impacts, ce qui fait de Level Set une révolution dans ce domaine.

Level Set se compose de 4 types de motifs avec un total de 36 coloris : effet bois naturel et texturé pour le format Skinny Plank 25x100 cm et effet pierre et à motifs pour les dalles 50x50 cm. L'apparence et le toucher des motifs bois varient du brillant à l'aspect vieilli, tandis que les motifs pierre alternent entre feutré et prononcé. Nos lames et dalles, souples et dures, s'associent pour créer de magnifiques solutions pour vos sols en vous offrant un nouveau monde de possibilités qui donnera vie à vos intérieurs contemporains.

### NL

#### De perfecte aanvulling

De Level Set Collectie is de eerste collectie van Interface met harde, veerkrachtige vloeren. Deze Luxury Vinyl Tile (LVT) is gemaakt om te combineren met onze tapijttegels. Level Set komt in het bekende 25 x 100 cm Skinny Plank en het 50 x 50 cm vierkant en is dik genoeg om naast tapijttegels te installeren. U hoeft hierbij geen verbindingstukken in te zetten. De Ceramor™ uv-gestabiliseerde keramische toplaag zorgt ervoor dat Level Set lang meegaat. De Sound Choice™-onderlaag dempt het contactgeluid, wat van Level Set een stille revolutie maakt.

Level Set is beschikbaar in vier verschillende patronen in 36 verschillende kleurstellingen. Natural en Textured Woodgrains zijn verkrijgbaar in het Skinny Planks-formaat en Stones en Pattern in het vierkante formaat. De look en feel van de houtpatronen varieert van glanzend tot kunstmatig 'verouderd'. De steenpatronen variëren van ingetogen tot uitbundig. De combinatie van harde en zachte tegels maakt prachtige en geïntegreerde vloerontwerpen mogelijk die moderne interieurs tot leven brengen.



### ES

#### El complemento perfecto

La colección Level Set es la primera de Interface de suelo resiliente. Interface LVT está fabricado para combinar con nuestro pavimento modular textil. Se presenta en el ya conocido formato Skinny Plank de 25 x 100 cm y en formato cuadrado de 50 x 50 cm, tiene el grosor ideal para combinarlo o instalarlo junto al pavimento modular textil sin necesidad de adaptación entre sí. Nuestra capa superior de cerámica estabilizada Ceramor™ UV proporciona una gran resistencia a lo largo del tiempo y el soporte Sound Choice™ amortigua el sonido de impacto, haciendo que Level Set sea una revolución silenciosa.

Level Set se presenta en 4 diseños y un total de 36 colores: Natural y Textured Woodgrains en el formato Skinny Plank de 25 x 100 cm, y Stones y Pattern en el formato cuadrado de 50 x 50 cm. El aspecto y la sensación de los diseños de madera varía de brillantes a envejecidos, mientras que los diseños de piedra llenan el rango de tonos pastel a lisos. Pavimentos modulares duros y textiles se unen para crear hermosas opciones de diseño, ofreciendo un amplio abanico de posibilidades de suelos integrados que hacen que los interiores contemporáneos cobren vida.

### SE

#### Det perfekta komplementet

Level Set är Interface första kollektion av LVT plattor. Dessa är framtagna för att enkelt kunna kombineras med våra textilplattor, och levereras i storlekarna 25 x 100 cm, samt 50 x 50 cm.

Med Ceramor™ UV-ytskikt ges plattan en längre livslängd, och med Sound Choice™ i baksidan skapas bättre stegljudsdämpning.

Kollektionen kommer i fyra olika mönstervägar, totalt 36 färgställningar, från högblankt till matt.

Låt hårda och mjuka plattor mötas och tillsammans skapa nya, vackra designmöjligheter.







PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00415 ANTIQUE OAK INSTALLED HERRINGBONE







PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00210 TEAK INSTALLED ASHLAR  
PRODUCT EM552 COLOUR 7888001 COBBLESTONE AVE. INSTALLED ASHLAR













PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS COLOUR A00406 ANTIQUE LIGHT OAK INSTALLED ASHLAR  
PRODUCT WW895 COLOUR 8114004 MOORLAND WEAVE INSTALLED ASHLAR





PRODUCT LEVEL SET - TEXTURED WOODGRAINS - COLOUR A00405 GREY DUNE - INSTALLED ASHLAR  
PRODUCT POLICHROME STIPPLE - COLOUR 4265012 HERBAL - INSTALLED MONOLITHIC





**PRODUCT** LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS **COLOUR** A00205 STORM **INSTALLED** DESIGN BY TILE  
**PRODUCT** LEVEL SET - TEXTURED STONES **COLOUR** A00302 COOL POLISHED CEMENT **INSTALLED** NON DIRECTIONAL











PRODUCT LEVEL SET - NATURAL WOODGRAINS COLOUR A00204 BEECH INSTALLED ASHLAR  
PRODUCT UR102 COLOUR 327103 GRANITE INSTALLED NON DIRECTIONAL






A close-up photograph showing the edge of a wood-grain laminate floor board meeting a dark carpet tile. The wood grain is a light brown color with a natural, slightly wavy pattern. The carpet tile is dark grey or black with a fine, woven texture. The text is overlaid on the top left of the image.

Install next to  
carpet tile **without**  
connectors or bridges.



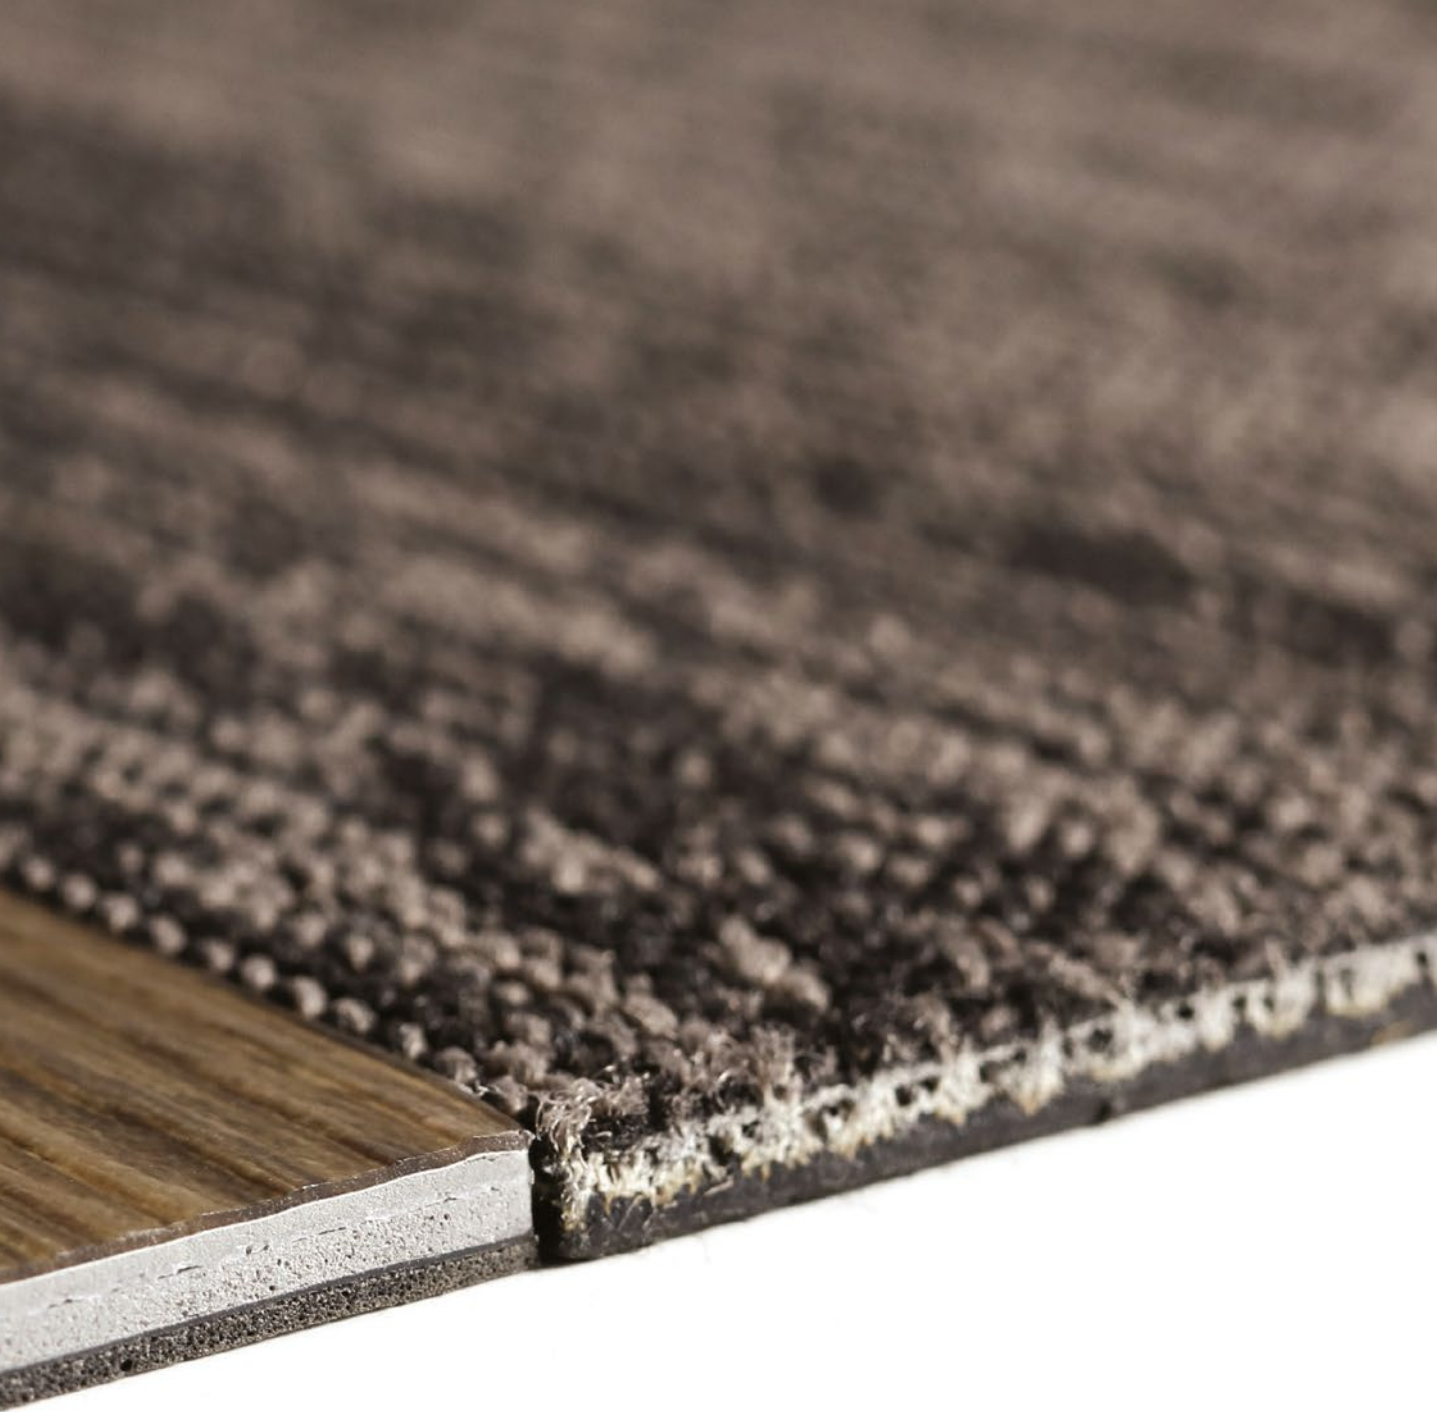

- DE** Verlegung von LVT und Teppichfliesen **ohne** Übergangsschienen.
- FR** Associez notre LVT et notre moquette **sans** connecteurs ou transitions.
- NL** Te installeren naast tapijttegels **zonder** verbindingsstukken.
- ES** Instala nuestro LVT junto a nuestra moqueta modular **sin necesidad** de tiras de transición.
- SE** Kan installeras med våra textilplattor **utan** märkbara nivåskillnader.

## Level Set® Collection | Natural Woodgrains - Colourline

---



A00214 BAMBOO




A00208 SAND DUNE



A00212 CEDAR




A00207 WASHED WHEAT

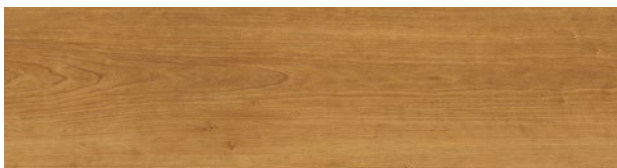


A00210 TEAK




A00206 WINTER GREY

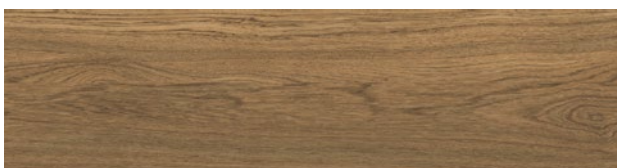

A00204 BEECH

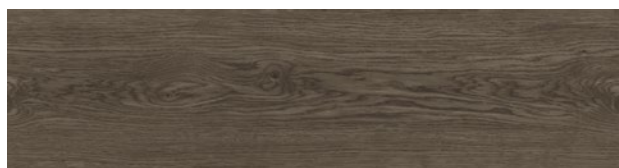

A00205 STORM

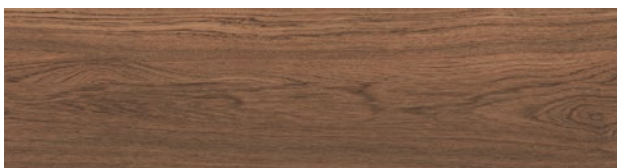

A00203 CHESTNUT



A00201 BLACK WALNUT



Level Set® Collection | Textured Woodgrains - Colourline


---



A00406 ANTIQUE LIGHT OAK



A00407 WHITE WASH

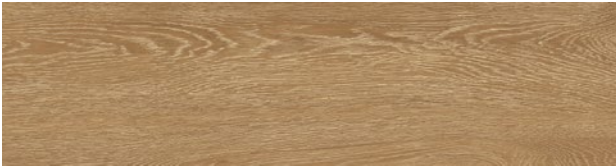

A00415 ANTIQUE OAK



A00417 SILVER DUNE



A00419 ANTIQUE ASH OAK




A00416 ANTIQUE DARK OAK



A00403 DISTRESSED HICKORY



A00405 GREY DUNE

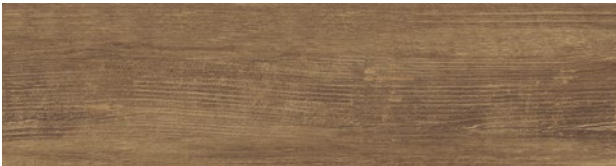

A00414 ANTIQUE MAPLE



A00418 CHARCOAL DUNE

# Level Set® Collection | Textured Woodgrains - Colourline

---



A00424 RUSTIC BIRCH



A00423 RUSTIC ASH



A00420 RUSTIC CASHEW



A00421 RUSTIC OAK



A00422 RUSTIC HICKORY



# Technical Specifications - Level Set® Collection - Woodgrains

<b>Product Definition</b>	High Performance Luxury Vinyl Tile Contains 39% Pre-Consumer Recycled Content
Konstruktion	Hochleistungsfähige Luxus-Vinylfliese enthält 39 % recycelten Pre-Consumer Anteil
Descripción	Loseta LVT de alto rendimiento con 39% de contenido reciclado pre-consumo
Description	Le vinyle LVT haute performance contient 39% de contenu recyclé pré-consommation
Type	Hoogwaardige Luxe Vinyl Tegel bevat 39% pre-consumer gerecyclede content
<b>Finish</b>	Ceramor™ - UV Stabilized Ceramic Bead Coating
Oberflächenbeschichtung	Ceramor™ - UV-stabilisierte keramische Perldeckschicht
Acabado	Ceramor™ tratamiento de superficie de cerámica resistente a UV
Finition	Ceramor™ - traitement de surface à base de céramique
Slijflaag	Ceramor™ - UV-gestabiliseerde keramische coating
<b>Wear Layer Thickness</b> / Nutzschichtdicke / Espesor de la capa de uso / Épaisseur couche d'usure / Dikte slijflaag	0.55 mm (EN ISO 24340)
<b>Total Weight</b> / Gesamtgewicht / Peso Total / Poids total / Totaalgewicht	6880 g/m <sup>2</sup> (EN ISO 23997)
<b>Total Thickness</b> / Gesamtdicke / Espesor Total / Épaisseur totale / Totale dikte	4.5 mm (EN ISO 24346)
<b>Backing Type</b> / Rückenkonstruktion / Soporte / Sous-couche / Rugitvoering	Sound Choice™ Acoustic Backing
<b>Wear Classification</b> / Beanspruchungsklasse / Clasificación al tráfico / Classement d'usage et de confort / Gebruiksintensiteit	EN ISO 10874 33 Heavy Commercial / 42 General Light Industrial
<b>Radiant Panel</b> / Schwerentflammbarkeit / Clasificación Al Fuego / Classement feu / De Radiant Panel Test	Euroclass Bfl s1 (EN 13501)
<b>Dimensional Stability</b> / Dimensionsstabilität / Estabilidad Dimensional / Stabilité dimensionnelle / Dimensionele stabiliteit	≤ 0.25 % (ISO 23999)
<b>Curling</b> / Wellung / Abarquillamiento / Incurvation / Oprakullen	≤ 2 mm (ISO 23999)
<b>Flexibility</b> / Flexibilität / Flexibilidad / Flexibilité / Flexibiliteit	Method A - Pass (EN ISO 24344)
<b>Abrasion Resistance</b> / Abriebshemmung / Resistencia a la abrasión / Groupe d'abrasion / Slijtweerstand	Group T (EN 660-2)
<b>Residual Indentation</b> / Resteindrucksverhalten / Huella residual / Poinçonnement statique rémanent / Indrukbestendigheid	≤ 0.2 mm (EN ISO 24343-1)
<b>Chemical Resistance</b> / Chemische Beständigkeit / Resistencia a los productos químicos / Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid	(EN ISO 26987) Very Good
<b>Impact Sound Insulation (ΔL<sub>w</sub>)</b> / Trittschallverbesserungsmaß / Aislamiento acústico al impacto / Réduction du bruit d'impact / Contactgeluid absorptie	16 dB (EN ISO 10140-3)
<b>Determination of Anti-Slip</b> / Rutschhemmung / Resistencia al deslizamiento / Glissance humide / Slipweerstand	R9, R10 (DIN 51130)
<b>Pendulum Dry 4S</b>	36+ Low slip potential (BS 7976-2)
<b>Style</b> A004 (Textured Woodgrains) A002 (Natural Woodgrains)	25 x 100 cm - 2.5m <sup>2</sup> Box (EN ISO 24342)



17

Interface European Manufacturing B.V.  
Industrielaan 15  
3925 BD  
Scherpenzeel  
The Netherlands

---

DOPPBURG – AHCK3R

---

EN 14041:2004  
Notified Body - 0321

Resilient floor covering for internal use.

Classification Class 33/42 (EN ISO 10874)

Reaction to fire Class Bfl-s1 (see EN 14041, clause 4.1)

Slip resistance Class DS (See EN 14041, clause 4.5)

Formaldehyde E1 (see EN 14041, clause 4.3)

Anti-static <2.0kV (See EN 14041, clause 4.6.1)

[www.interface.com/lvt-emea](http://www.interface.com/lvt-emea)



Interface European Manufacturing BV reserve the right to change or modify specifications. Please see website for latest specifications.

Interface European Manufacturing BV behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen zu ändern oder entsprechend anzupassen. Die aktuellsten technischen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Interface European Manufacturing BV se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Por favor, consulta nuestra web para ver las últimas especificaciones.

Interface European Manufacturing BV se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus. Les caractéristiques techniques à jour sont consultables sur le site internet.

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen. Zie de website voor de nieuwste specificaties.



Compliant with  
AgBB  
LEED EQ 4.3 credit



**Carbon Neutral Floors™**  
Create a climate fit for life. All Interface flooring sold globally is third party verified carbon neutral. See more at [interface.com](http://interface.com)

[www.interface.com](http://www.interface.com)

# Technical Specifications - Level Set® Collection - Woodgrains

## Light Values

Product	Colour No	Colour Name	L Value*	Y Value*
<b>Level Set Collection - Natural Woodgrains</b>	A00201	Black Walnut	33.0	7.5
	A00203	Chestnut	38.0	10.2
	A00204	Beech	44.3	14.4
	A00205	Storm	37.0	9.5
	A00206	Winter Grey	49.9	18.4
	A00207	Washed Wheat	59.2	27.3
	A00208	Sand Dune	69.6	40.2
	A00210	Teak	50.7	19.0
	A00212	Cedar	59.9	28.3
	A00214	Bamboo	65.6	34.8
<b>Level Set Collection - Textured Woodgrains</b>	A00403	Distressed Hickory	50.5	18.8
	A00405	Grey Dune	52.8	20.9
	A00406	Antique Light Oak	60.1	28.3
	A00407	White Wash	75.9	50.7
	A00414	Antique Maple	44.9	14.6
	A00415	Antique Oak	53.9	21.9
	A00416	Antique Dark Oak	50.5	18.9
	A00417	Silver Dune	54.3	22.3
	A00418	Charcoal Dune	39.5	11.0
	A00419	Antique Ash Oak	55.2	23.2
	A00420	Rustic Cashew	68.4	38.6
	A00421	Rustic Oak	64.3	33.2
	A00422	Rustic Hickory	54.1	22.1
	A00423	Rustic Ash	61.8	30.2
	A00424	Rustic Birch	67.4	37.2

\* **Light Value:** L Value = L according to CIE L\*a\*b\* colour space, Y Value = Light Reflectance Value according to BS 8493

**Lichtreflexionswerte:** L-Wert = L gemäß CIE L\*a\*b\* Farbspektrum, Y-Wert = Lichtreflexionswert gemäß British Standard BS 8493

**Valores de Reflectancia de Luz:** Valor L = L según CIE L\*a\*b\* espacio de color, Valor Y = Valor de reflectancia de luz según el estándar británico BS 8493

**Valeurs concernant la lumière:** Valeur L = L faisant référence à la méthode CIE L\*a\*b\* pour la couleur, Valeur Y = Valeurs de réflectance de la lumière selon le British Standard BS 8493

**Licht waarden:** L Waarde = L volgens CIE L\*a\*b\*kleurruimte, Y Waarde = Licht Reflectie Waarde volgens BS 8493



## Slip Resistance

Product	Colour No	Colour Name	Slip Resistance Ramp Test - R value
<b>Level Set Collection - Natural Woodgrains</b>	A00201	Black Walnut	R9
	A00203	Chestnut	R9
	A00204	Beech	R9
	A00205	Storm	R9
	A00206	Winter Grey	R9
	A00207	Washed Wheat	R9
	A00208	Sand Dune	R9
	A00210	Teak	R10
	A00212	Cedar	R10
	A00214	Bamboo	R10
<b>Level Set Collection - Textured Woodgrains</b>	A00403	Distressed Hickory	R9
	A00405	Grey Dune	R10
	A00406	Antique Light Oak	R10
	A00407	White Wash	R9
	A00414	Antique Maple	R9
	A00415	Antique Oak	R10
	A00416	Antique Dark Oak	R10
	A00417	Silver Dune	R10
	A00418	Charcoal Dune	R10
	A00419	Antique Ash Oak	R10
	A00420	Rustic Cashew	R10
	A00421	Rustic Oak	R10
	A00422	Rustic Hickory	R10
	A00423	Rustic Ash	R10
A00424	Rustic Birch	R10	

We have tried our very best to accurately represent product colours. However, due to the nature of printed materials, colour of actual products may vary slightly. Please request a sample to see actual product colour.

Wir versuchen die Farben so naturgetreu wie möglich wiederzugeben. Farbabweichungen lassen sich jedoch nicht ausschliessen. Bitte fordern Sie ein Muster an, um sich von der tatsächlichen Farbe zu überzeugen.

Hemos intentado representar con la máxima precisión posible los colores del producto. Sin embargo, debido a la naturaleza de los materiales impresos, el color de los productos reales puede variar ligeramente. Por favor, solicita una muestra para ver el color real del producto.

Les couleurs présentées se rapprochent au maximum des coloris réels. Toutefois, les procédés d'impression des matériaux peuvent entraîner une légère variation du coloris. Merci de demander un échantillon pour constater la couleur des produits.

Wij hebben getracht de productkleuren zo goed mogelijk te reproduceren. De kleuren van geprint materiaal kunnen echter altijd enigszins afwijken. Vraag altijd stalenmateriaal aan om de daadwerkelijke kleur te beoordelen.

Vi har gjort vårt bästa för att representera korrekta produktfärger. Emellertid, på grund av typen av tryckt material, kan färgen på faktiska produkter variera något. Beställ gärna ett prov för att se aktuell produktfärg.



## Carbon Neutral Floors™

### Europe, Middle East & Africa

AE	+971 (0)4 8189077
AT	+43 1 8102839
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44 913 68 00
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 932 418 750
EG	+(202) 3760 7818
FR	+33 1 58 10 20 20
GR	+30 211 2120820
HR	+385 14 62 30 63
HU	+36 1 349 6545
IE	+353 1 679 8466
IL	+972 546602102
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 495 234 57 27
NL	+31 33 277 5555
ME	+381 11 414 92 00
MK	+389 2 323 01 89
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 500 151 101
PT	+351 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40/42/43/44
RS	+381 11 414 92 00
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 554622263
SE	08-241 230
SK	+421 911 104 073
SI	+386 1 520 0500 +386 8 20 54 007
TR	+90 212 365 5506
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)800 3134465
ZA	+27 11 6083324

